


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE AB2

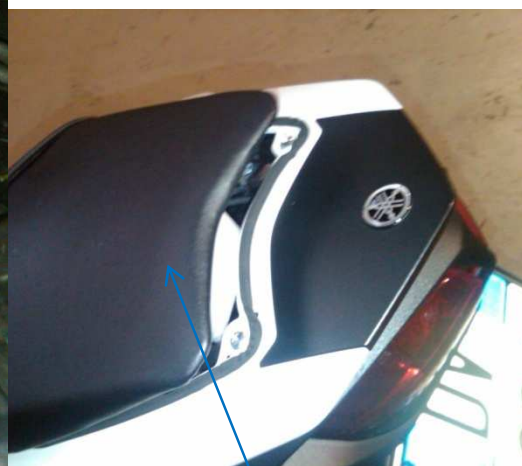

Elastico originale
C

Serbatoio
B

Tubo remoto
serbatoio
D

Sella
passeggero
A

Istruzioni di montaggio:

1. Rimuovere la sella passeggero "A".
2. Installare l'ammortizzatore MUPO al posto dell'originale, facendo passare il tubo remoto serbatoio "D" come mostrato in figura.
3. Posizionare il serbatoio "B" nel vano presente nel sottosella della moto e fissarlo utilizzando l'elastico originale "C".
4. Rimontare la sella passeggero "A".



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY